


# R-CONNECT

Kabelöverföring till elektromekaniska lås.  
Behör som spar tid och pengar åt dig.

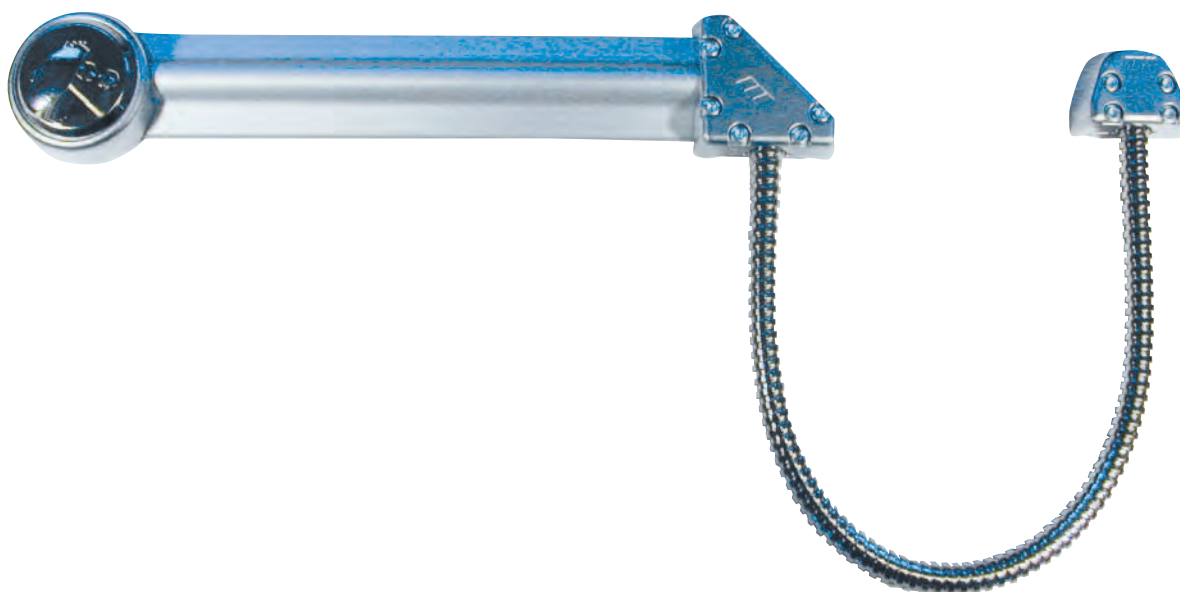

- Det nya kabelbehöret som monteras direkt på dörrbladet utan att göra åverkan.
- Mycket lämplig för branddörrar, ståldörrar samt asbestdörrar.
- Uppfyller godkännandet för brandklassade dörrar tillsammans med R-LOCK det elektromekaniska låset från RCO.
- Enkelt och snabbt montage.
- Ni slipper långhålsborra och behöver inte ta upp ett enda hål i dörren, genom att fästa behöret med vredsruvarna samt kabelprofilen med självhäftande permanenttape eller på vanliga dörrar med skruvfastsättning. Detta innebär att brandklassade dörrar behåller brandklassningen genom att ingen håltagning behöver göras.
- Mycket enkel att montera, alla detaljer för montaget ingår.

Art. nr 13 140 101 E nr 58 685 10

# EXEMPEL PÅ ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

Kan monteras  
med handtag



Alternativt  
med vred,  
cylinder



För överföring i ovan eller underkant



Monterad  
tillsammans  
med vårt  
elektrome-  
kaniska lås  
R-LOCK


## Ändstycke

Används när kabeln skall direkt in  
till låskistan eller för att överföra till  
infälld karmöverföring.



## Vajer för tuffa miljöer

Vid kabelöverföring där det finns risk att  
man hänger eller står på spiral slangen.  
För att detta skall fungera så måste fäst-  
punkterna i vägg och dörr vara kraftiga.



## Standardmontage



Kabelkanalen kan  
användas som ren  
kabelöverföring på  
golv eller vägg

Kabelkanal levereras i standardlängd 1 meter. Klarar dörrar på upp till 1,20 meters bredd. Finns i utförande: naturelox.

Förpackningen innehåller:  
1 st Förhöjningsring för vred.  
1 st Spiraldosa inkl fäste.  
1 st Kabelkanal 1 meter.  
1 st Spiral för kabel inkl fäste.

Kabelkanal i 1,5 meters längd och samtliga detaljer ovan kan beställas separat för ex.vis. överföring i ovkant av dörren.

Täckskytt

