

# Datenblatt – G07 12 108

## Blockbatterie, wartungsfrei

### Performance


Nennspannung:	12 V
Nennkapazität C5:	108 Ah
Nennkapazität C20:	123 Ah
Zyklusfestigkeit:	700 Zyklen bei 70% DOD
Legierung:	Ca/Ca
Elektrolyt:	GEL
Gasableitung:	VRLA
Separator:	Mikroporöser Blattseparator
Batteriegewicht (+/- 5 %):	42 kg
Ladeprofil IU:	I = min. 12% C <sub>5</sub> max. 18% C <sub>5</sub> U = 2.4 V pro Zelle
Ladeprofil IUI:	I1 = min. 12% C <sub>5</sub> max. 18% C <sub>5</sub> U = 2.35 V pro Zelle I2 = 1.5 % C <sub>5</sub> für max. 4 Stunden

### Abmessungen und Gewichte

Gehäuse:	BCI12
Länge:	329 mm
Breite:	170 mm
Höhe:	281 mm
Polausführung:	A-Pol

### Normen

Stoffnummer:	UN 2800 Sonderbestimmung ADR 598
DIN/E Normen:	IEC 61056, IEC 61427, IEC 60896

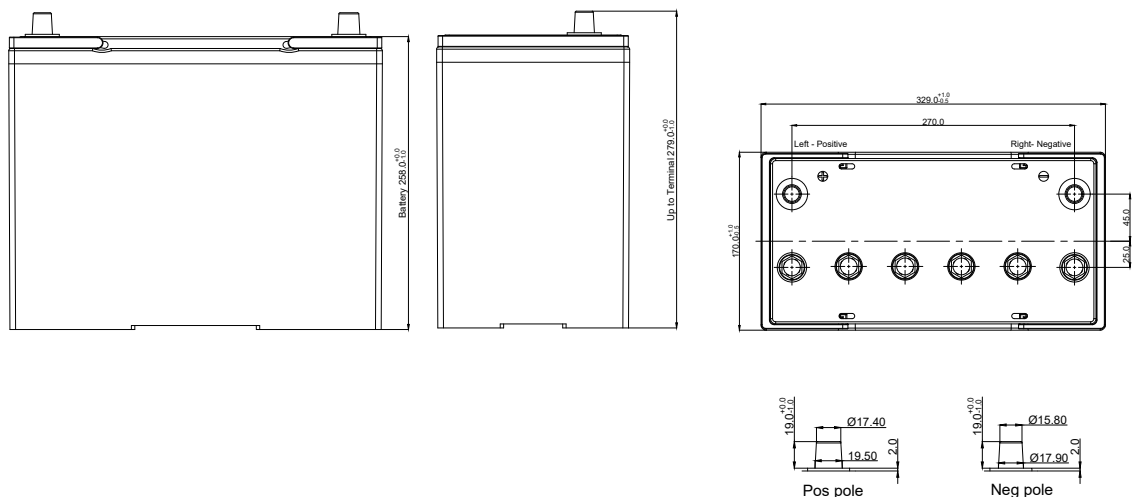

## Data sheet – G07 12 108

### Block battery, maintenance-free

#### Performance

Nominal voltage:	12 V
Nominal capacity C5:	108 Ah
Nominal capacity C20:	123 Ah
Cycle life:	700 cycles at 70% DOD
Alloy:	Ca/Ca
Electrolyte:	GEL
Gas discharge:	VRLA
Separator:	Microporous leaf separator
Battery weight (+/- 5 %):	42 kg
Charge profile IU:	I = min. 12% C <sub>5</sub> max. 18% C <sub>5</sub> U = 2.4 V per cell
Charge profile IUI:	I1 = min. 12% C <sub>5</sub> max. 18% C <sub>5</sub> U = 2.35 V per cell I2 = 1.5 % C <sub>5</sub> for max. 4 hours

#### Dimensions and Weights

Housing:	BCI12
Length:	329 mm
Width:	170 mm
Height:	281 mm
Pole version:	A-Pol

#### Standards

Substance number:	UN 2800 Special provision ADR 598
DIN/E Standards:	IEC 61056, IEC 61427, IEC 60896

