




# Datenblatt – F05 06 195

## Blockbatterie Nass, wartungsarm

### Performance


Nennspannung:	6V
Nennkapazität C5:	195 Ah
Nennkapazität C20:	240 Ah
Kapazitätsreserven 25A:	485 min
Kapazitätsreserven 75A:	130 min
Elektrolyt:	Nass
Gehäusematerial:	PP
Separator:	Mikroporöser Blattseparator
Batteriegewicht (+/- 5 %):	29,7 kg

Gehäuse:	GC2
Länge:	260 mm
Breite:	180 mm
Höhe:	279 mm
Polausführung:	UTL-M8




Terminal	
D	Positive 19.5 <sub>±0.2</sub>
	Negative 17.9 <sub>±0.2</sub>

### Ladekurve

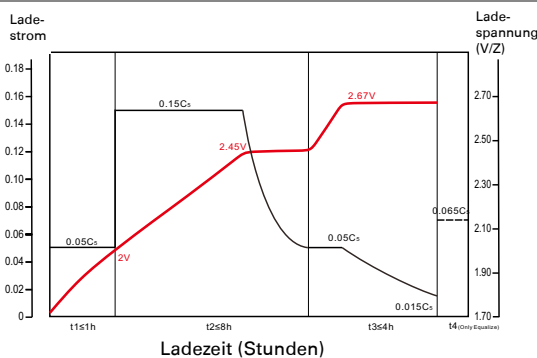

### Entladekurve

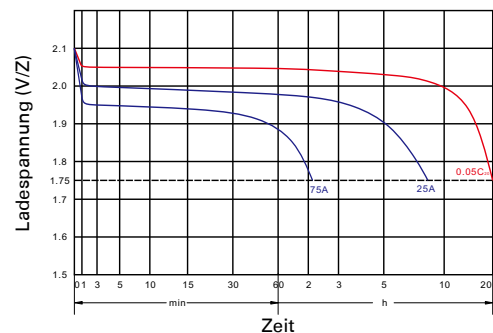


## ▶ Data sheet – F05 06 195

### Block battery flooded, low maintenance


#### Performance

Nominal voltage:	6V
Nominal capacity C5:	195 Ah
Nominal capacity C20:	240 Ah
Capacity reserves 25A:	485 min
Capacity reserves 75A:	130 min
Electrolyte:	Flooded
Housing material:	PP
Separator:	Microporous blade separator
Battery weight (+/- 5 %):	29.7 kg

Housing:	GC2
Length:	260 mm
Width:	180 mm
Height:	279 mm
Pole version:	UTL-M8

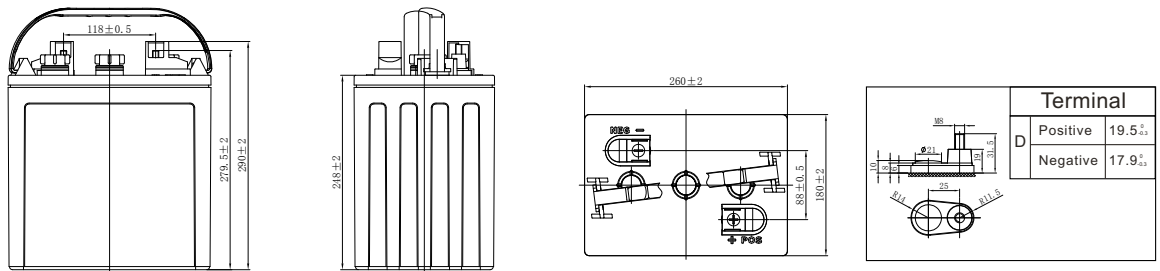

#### Charging Characteristics

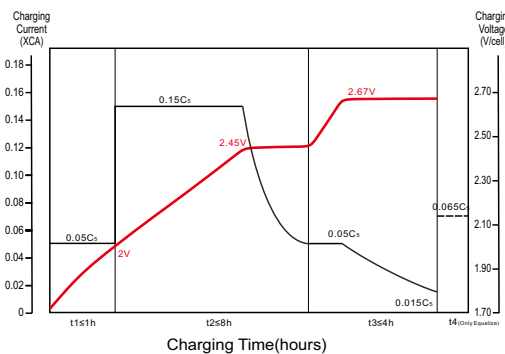

#### Discharge Characteristics

