

Digitale Messuhr mit PRESET, Ablesung 0,01 oder 0,001 mm


6090

Digital dial indicator, absolute system, reading 0.01 or 0.001 mm

- Maßstab mit Glasschiene für genauere Abtastung
- Anzeige drehbar 0 - 330°
- Einspannschaft 8 h6
- im Koffer

- scale with glass rail for precision sampling
- display rotatable 0 - 330°
- standard stem 8 h6
- in box

Messrichtung umkehrbar/
meas. direction reversible

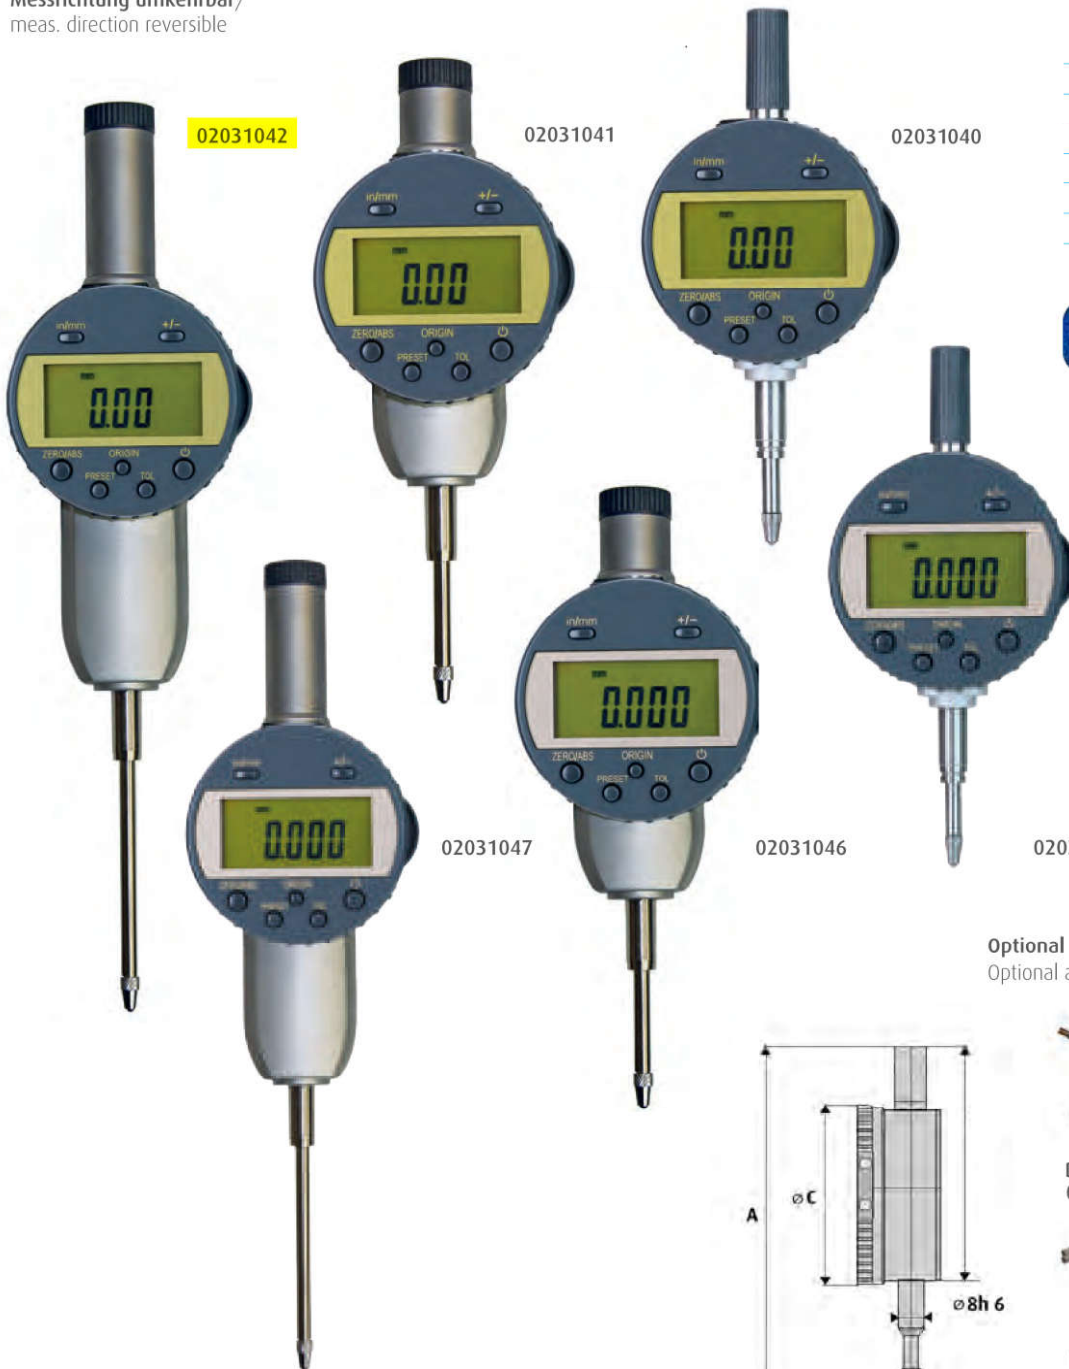

ON / OFF	●
mm / inch (Unit)	●
HOLD-Funktion	
ABS-Funktion	●
Absolut-System	●
PRESET	●
Datenausgang	RB 6
Stromversorgung	3 V CR 2032

 Bluetooth geeignet
Zubehör: Bluetooth Datensender
Bestell-Nr.: 02026225
Rubrik 1 Seite 53

Optional lieferbar: Draht-Hebel oder Hebel
Optional available: Lifting release or lift fram



Bestell-Nr. Order-No.	Messbereich Range mm	Ablesung Reading mm	Genauigkeit Accuracy μ m	Wiederhol-Gen. Repeat acc. μ m	Messkraft Meas. force N	Aufnahme Shank mm	\varnothing C mm	A mm	L1 mm
02031040	12,7	0,01	10	5	$\leq 1,5$	8	60	126	56
02031043	12,7	0,001	2	4	$\leq 2,5$	8	60	126	56
02031041	25,0	0,01	10	5	$\leq 1,5$	8	60	168	56
02031046	25,0	0,001	4	4	$\leq 1,5$	8	60	168	56
02031042	50,0	0,01	15	8	$\leq 2,2$	8	60	244	84
02031047	50,0	0,001	8	5	$\leq 2,2$	8	60	224	84

02031044 Für alle Ausführungen / for all types: Draht-Hebel, Hub ca. 20 mm / Lifting release lift length about 20 mm

02031045 Hebel für 02031040 und 02031043 / Lift frame for 02031040 and 02031043